Le confort au **naturel**

L'air, une énergie inépuisable

Avec sa pompe à chaleur, **ODYSSÉE SPLIT** capte les calories présentes dans l'air extérieur pour assurer le chauffage du ballon. Cette source d'énergie renouvelable couvre **jusqu'à 70% de la production d'eau chaude sanitaire.**

Crédit d'impôt **36 %**

Garantie **5** ans Chauffe-eau

Garantie **2** ans PAC

De l'eau chaude en abondance

ODYSSÉE SPLIT répond aisément aux besoins d'une **famille de 2 à 6 personnes.**
Si nécessaire, la fonction BOOST permet de réaliser un nouveau cycle de chauffe grâce à la pompe à chaleur et à l'appoint électrique.

Un minimum d'émissions de CO_2

Jusqu'à **10 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre** qu'un appareil fonctionnant aux énergies fossiles (gaz ou fioul).

Un maximum d'économies

- À l'achat, grâce au **crédit d'impôt de 36%*** sur un équipement au prix très compétitif.
- À l'usage, en réalisant **jusqu'à 70% d'économies** par rapport à la consommation d'un chauffe-eau électrique classique.
- Conception unique afin d'optimiser le **fonctionnement en heures creuses** : ODYSSÉE SPLIT fonctionne au maximum pendant les heures creuses quand l'électricité est la moins chère.

Une commande intuitive

- Tableau de contrôle avec affichage digital clair et lisible.
- Fonctionnement de l'**ODYSSÉE SPLIT** selon les besoins de chacun :

AUTO : pour un confort maximal.
ÉCO : pour un maximum d'économies.
BOOST : pour déclencher la marche forcée de l'appoint et de la pompe à chaleur.
ABSENCE : pour réaliser des économies en cas d'absence.
INFO : pour suivre la consommation (PAC/Appoint électrique).

Une discrétion remarquable

Faible niveau sonore à l'extérieur (48 dB(A) à 1m)
et fonctionnement **totalement silencieux à l'intérieur.**

* 40% diminués de10%, selon la loi de Finances 2011.

Caractéristiques



Informations techniques	VM 200	VS 300
VOLUME DE STOCKAGE	200 litres	300 litres
V40 (TEMPÉRATURE DE CONSIGNE À 62°C)	320 litres	480 litres
COP SELON EN 255-3 (AIR À 7°C / AIR À 15°C)*	3,0 / 3,8	3,0 / 3,8
FLUIDE FRIGORIGÈNE (UNITÉ PRÉCHARGÉE)	R134 a / 1,1 kg	R134 a / 1,1 kg
ALIMENTATION (RACCORDEMENT MONO UNIQUEMENT)	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-5°C à + 42°C	-5°C à + 42°C
TEMPS DE CHAUFFE DE 15 À 51° (AIR À 7°C)	4 h 20	6 h 20
RÉGLAGE TEMPÉRATURE ECS CHAUFFÉE PAR LA PAC	45°C à 62°C	45°C à 62°C
APPOINT ÉLECTRIQUE	Stéatite 1 800 W	Stéatite 1 800 W
PRESSION ACOUSTIQUE DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE À 1 M / 5 M	48 dB(A) / 34 dB(A)	48 dB(A) / 34 dB(A)
DIMENSIONS CHAUFFE EAU (H x L x P mm)	1557 x 530 x 595	1765 x 588 x 667
DIMENSIONS UNITÉ EXTÉRIEURE (H x L x P mm)	525 x 700 x 250	525 x 700 x 250
POIDS CHAUFFE EAU À VIDE / PLEIN	54 kg / 254 kg	78 kg / 378 kg
POIDS UNITÉ EXTÉRIEURE	30 kg	30 kg
RÉFÉRENCES**	232505 + 232296 + 809035	232504 + 232296 + 809035

* Pour une chauffe de 15°C à 51°C.
** Chauffe-eau + Unité extérieure + Liaisons frigorifiques 5 mètres.
Se référer au catalogue professionnel ou au tarif pour les accessoires optionnels.

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

ATLANTIC – CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU
58 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC – 92340 BOURG-LA-REINE

www.atlantic-pro.fr

VISIO
SAV Confort Pro / Chrono
Service Visio
réservé aux installateurs
Service express pièces détachées
+ Forfait dépannage

Assistance technique
N°Azur **0 810 485 485**
Prix d'un appel local depuis un poste fixe

Atlantic SFDT au capital social de 13 720 600 euros - RCS La Rochelle-Yon B 562 053 173 - Ref ED 999283 - Edition Janvier 2011 - Réalisation : Bieng - Crédits photos et illustrations : Getty Images / Illusion 3d
Sous réserves d'erreurs typographiques et de changements techniques - Nous n'irons relevant de la compétence exclusive des tribunaux de La-Roche-sur-Yon.

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

DOCUMENT PROFESSIONNEL

ODYSSÉE SPLIT

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT SUR AIR EXTÉRIEUR

L'INNOVATION GRANDEUR NATURE

HAUT RENDEMENT
GRAND CONFORT ECS
FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

ODYSSÉE SPLIT : L'INNOVATION N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE

Un nouveau modèle ODYSSÉE qui va **encore plus loin**

Performance et économies d'énergies

- COP de 3,0 pour un air de 7°C
- Température de consigne maximale de 62°C assurée par la PAC seule
- Jusqu'à 70% d'économies sur la facture d'électricité pour la production d'eau chaude

Adaptabilité maximale

- 2 versions : 200 litres murale et 300 litres sur socle
- Très faible encombrement : remplace un chauffe-eau électrique standard

Fiabilité éprouvée, maintenance réduite

- Longue durée de vie du produit : protection anti-corrosion permanente du chauffe-eau (Système ACI)
- Certification NF Electricité Performance : qualité du produit
- Résistance stéatite : facilité d'entretien
- Charge en fluide frigorigène inférieure à 2 kg : contrôle d'étanchéité et vérification de charge annuelle recommandés

Un large éventail de **performances**

Avec un chauffe-eau dans la maison et une unité pompe à chaleur à l'extérieur pour plus d'efficacité : **ODYSSÉE SPLIT** tire le meilleur parti de l'aérothermie pour la production d'eau chaude sanitaire.

VALORISATION **RT 2005** *VALORISATION* **RT 2012**

Le saviez-vous ?

"Pour 1 kWh d'électricité consommé et facturé, ODYSSÉE SPLIT **restitue 3,8 kWh** d'énergie."

LES UNITÉ EXTÉRIEURE

- Evaporateur à grande surface d'échange et ventilateur de grand diamètre : un maximum de performance
- Compresseur rotatif haute performance
- Unité extérieure compacte et de couleur beige pour une plus grande discrétion

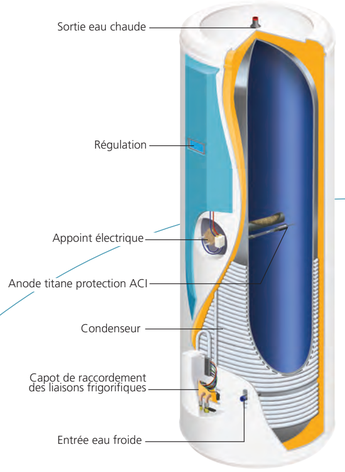

LES CHAUFFE-EAU

- Condenseur extérieur à la cuve : pas de contamination possible de l'eau chaude sanitaire par le fluide frigorigène. Maintien de la performance de l'échangeur condenseur car aucun risque d'entartrage.
- Résistance stéatite : facilité d'entretien et longévité du système
- Protection anti-corrosion intégrale du ballon d'eau chaude : pour une durée de vie maximale

Et tout pour vous **simplifier la vie**





Implantation

- Emprise réduite dans le volume habitable
- Faible encombrement du ballon, capot compris
- **Longueur** de liaison frigorifique de **5 mètres**
- **Dénivelé** d'installation jusqu'à **3 mètres**

Installation

- Matériel frigorifique standard : liaisons frigorifiques et supports de l'unité extérieure disponibles dans le catalogue
- Piquages positionnés aux mêmes endroits qu'un chauffe-eau électrique
- Unité extérieure pré-chargée en fluide
- Liaison électrique 7 fils entre le chauffe-eau et l'unité extérieure

Réglage et dépannage

- Menu spécifique pour le paramétrage du système
- Codes erreurs pour l'aide au diagnostic
- Menu test pour valider le bon fonctionnement des composants lors de l'installation et de la mise en route

Services

- Ligne technique Atlantic pour service avant/après-vente
- Offre de mise en service par un frigoriste professionnel agréé (tirage à vide, contrôle d'étanchéité, réglages)
- Visio, service Express pièces détachées et Forfait dépannage

Profitez des formations Atlantic

Pour tout savoir sur ODYSSÉE SPLIT, deux modules de formation :

- Production d'eau chaude thermodynamique
- Attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes

www.atlantic-formation.fr

Vous recherchez un frigoriste pour la mise en service de votre installation ? Atlantic s'occupe de tout !

Assistance technique

N°Azur 0 810 485 485

Prix d'un appel local depuis un poste fixe

atlantic